君华股份
JUNHUA PEEK

无死体积高压接头

超高压力 - 手拧压力至130MPa

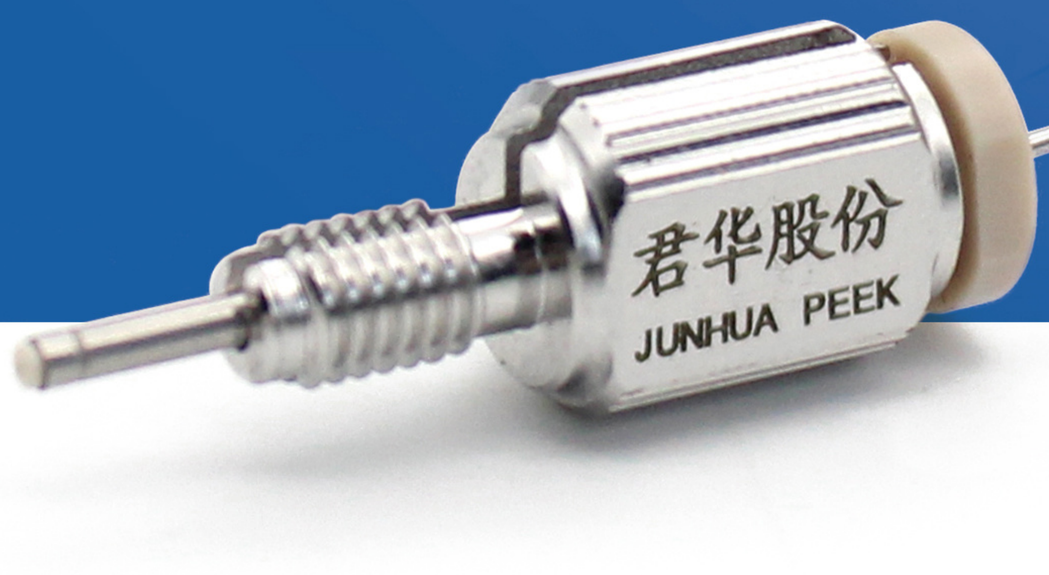

耐压高130MPa

平面密封无死体积

毛细管可换
使用寿命长

可定制长度

1. 耐压高，耐压可达 130MPa, 普通 PEEK 接头耐压 30MPa 左右。
2. 靠前端 PEEK 平面密封无死体积，无残留。
3. 毛细管可更换，使用寿命长。
4. 可根据客户要求定制各种长度。

侧面密封细节图

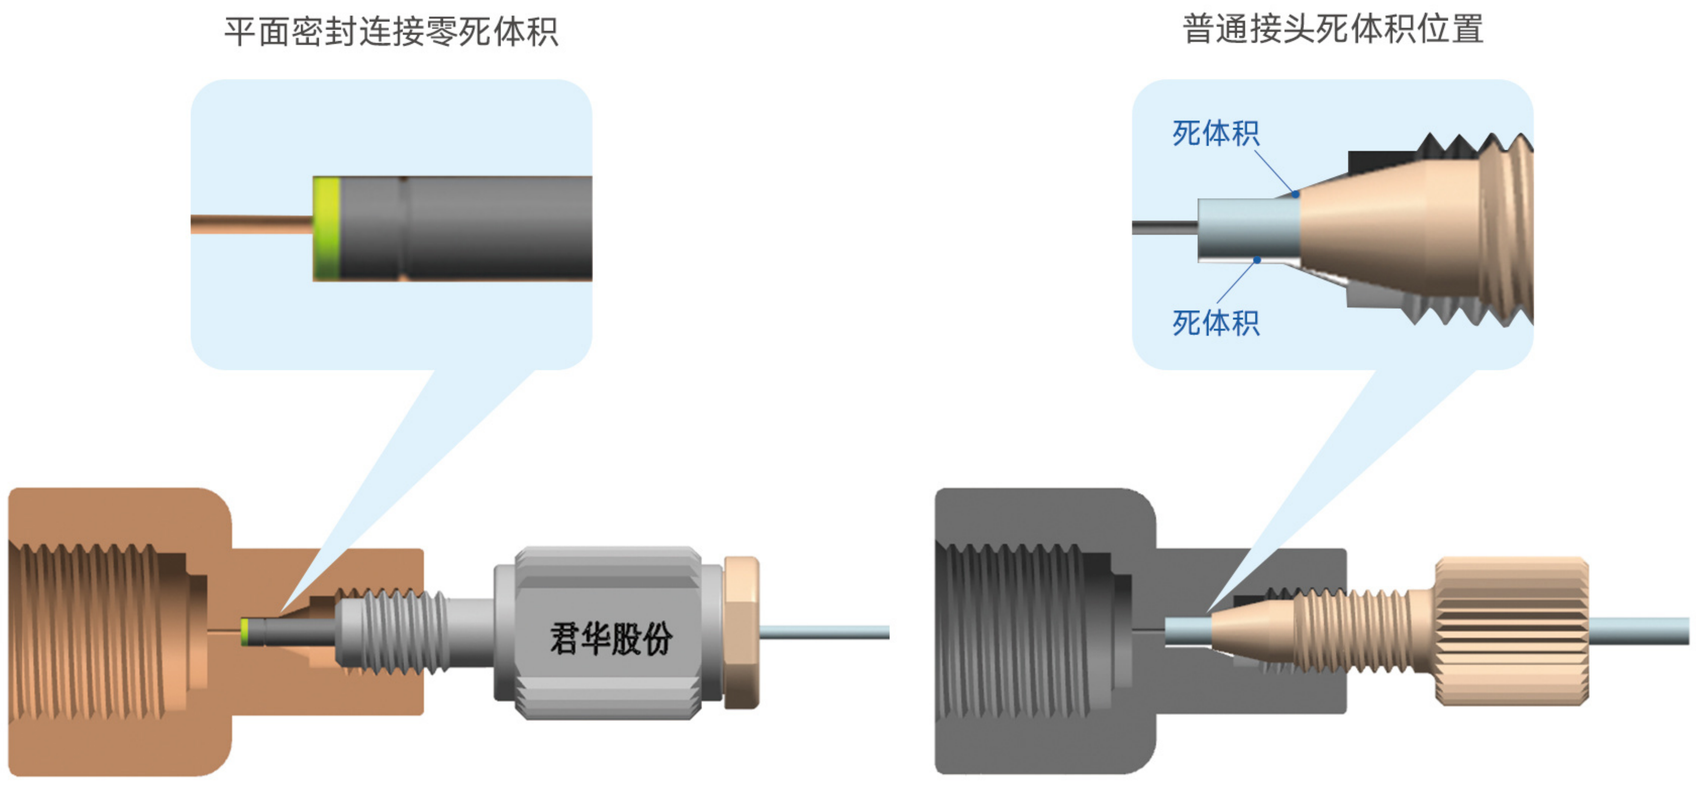

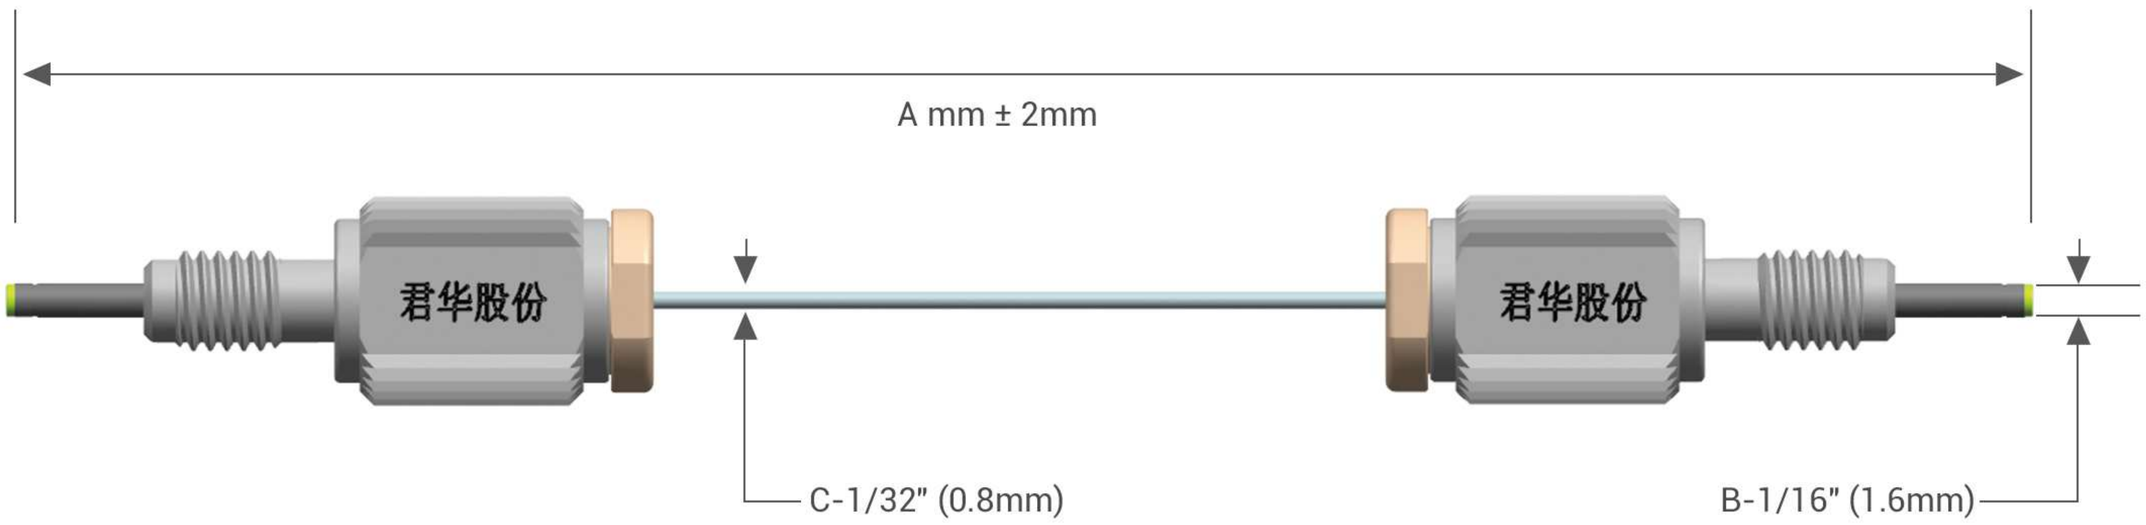

产品规格表

毛细管内径（mm）	A-长度（mm）	B-外径	C-外径	货 号
0.12	150	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1215
0.12	200	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1220
0.12	250	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1225
0.12	300	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1230
0.12	400	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1240
0.12	450	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1245
0.12	550	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1255
0.12	700	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1270
0.12	900	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1290
0.17	150	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1715
0.17	200	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1720
0.17	250	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1725
0.17	300	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1730
0.17	400	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1740
0.17	450	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1745
0.17	550	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1755
0.17	700	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1770
0.17	900	1/16" (1.6mm)	1/32" (0.8mm)	JHJZ-1790

安装说明示意图

1. 准备好压接毛细管；

2. 将毛细管从接头位置放入接头中间；

3. 将堵头放入毛细管中；

4. 堵头压入接头内孔中；

5. 组装好后，直接拧入色谱柱中，拧紧即可，扭力建议 0.3N.m。

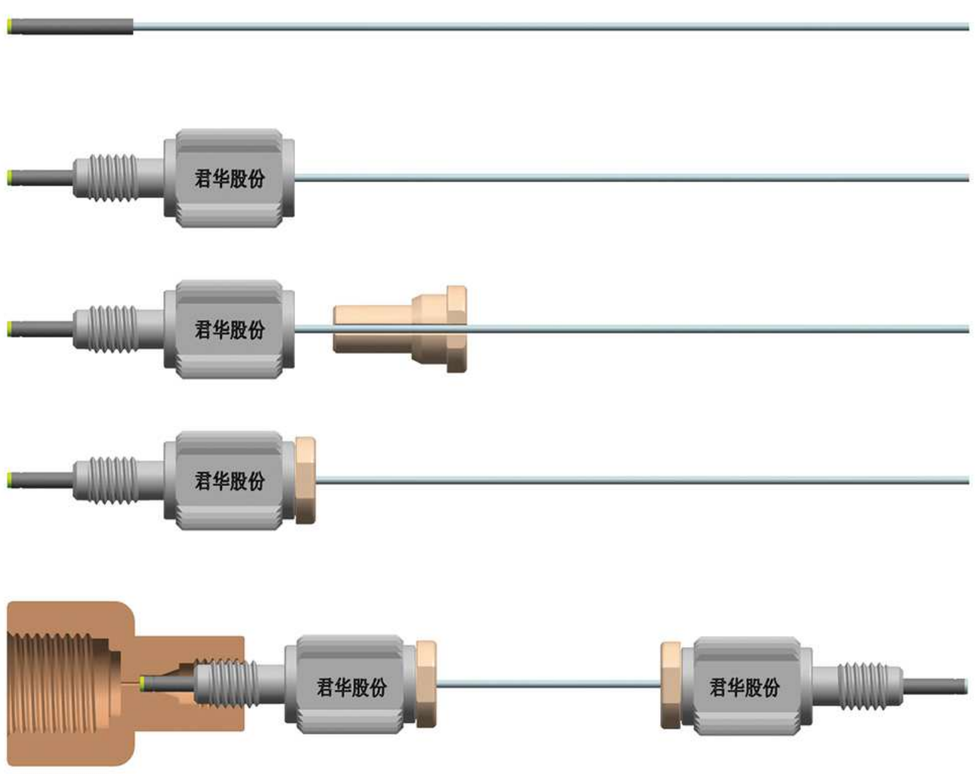

江苏君华特种高分子材料股份有限公司

地址：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号国家创新产业园11号
电话：0519-8622 8816　　手机：13915088386
邮箱：chinaPEEK@chinaPEEK.com
网址：www.chinaPEEK.com

国际贸易部
电话：+86-519-8622 8823　　+86-519-8622 8851
邮箱：chinaPEEK@chinaPEEK.com
网址：www.junhuaPEEK.com